

Model : 6SPS 56-40-280-3000AD


PUMP AC/DC AUTO SELECT MODE



Controller

4DYS-280-3000AD


370W ~ 425W * 8PCS
430W ~ 500W * 7PCS
500W ~ 580W * 6PCS

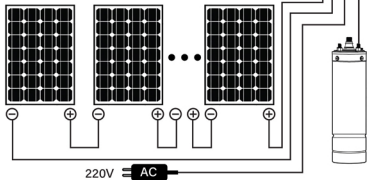

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 3000 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 280-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 6 นิ้ว
- ท่อน้ำออก (Outlet Size) 3 นิ้ว
- สูงสุด (H. max) 40 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 56 คิว
- ชนิดใบพัดสแตนเลส (Stainless steel impeller) 2 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

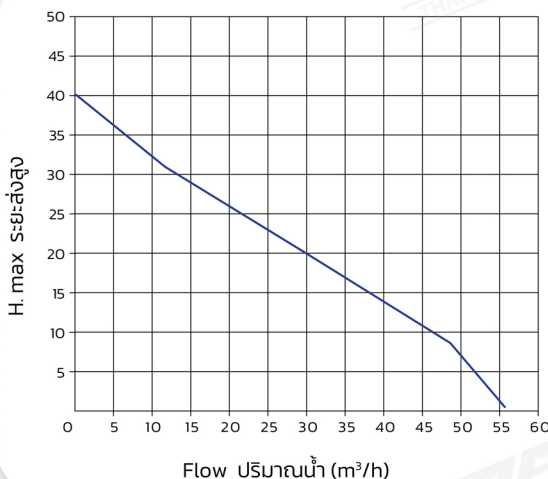

TPP THAI POWER PUMP		CE SOLAR PUMP
TYPE : 6SPS 56-40-280-3000AD		
	DC 280 V - 400 V AC 220 V - 240 V	P ₂ 3000 W
	200 L/min – 500 L/min – 800 L/min	
	31 m – 20 m – 8 m	
Max. Head : 40 m		Max. Flow : 800 L/min

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)