


Model : TISW30-70-6KW/520V

PUMP AC/DC HYBRID





Controller

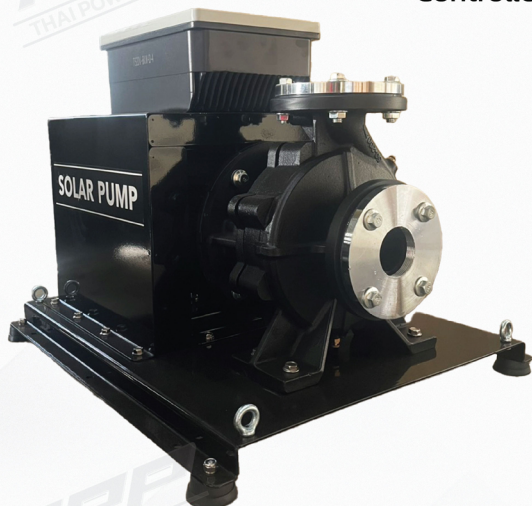

มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- | | |
|--|----------------------|
| ● กำลังมอเตอร์ (Pump Power) | 6000 W |
| ● กระแสสลับ (AC Input ๓Phase) | 380 Vac |
| ● กระแสตรง (DC Input) | 520 – 648 Vdc |
| ● กระแสขาเข้า (DC Current) | 11.6 A |
| ● ท่อน้ำออก (Outlet Size) | 2 นิ้ว |
| ● สูงสุด (H. max) | 70 เมตร |
| ● ปริมาณน้ำสูงสุด (Max.Flow) | 30 m ³ /h |
| ● ระดับฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) | Class F |
| ● ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) | IP 44 |

PERFORMANCE CURVES

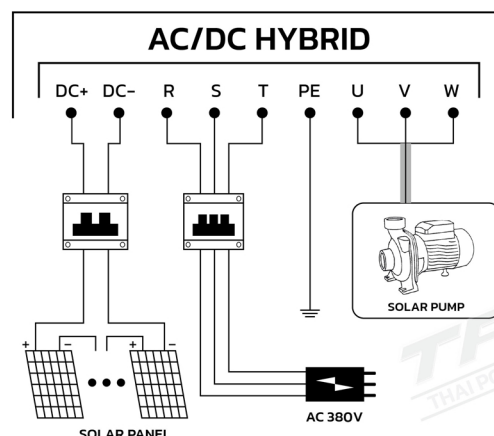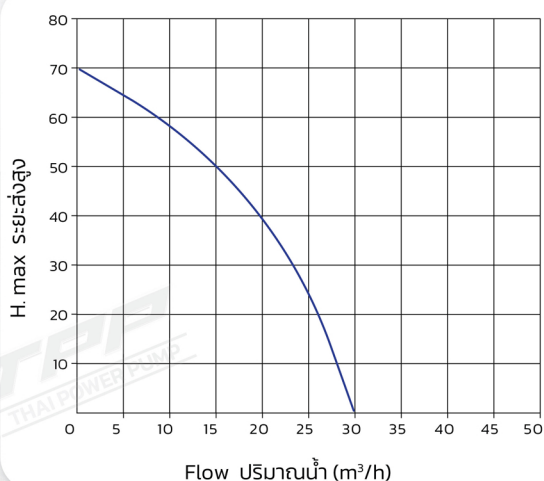

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน